


**OCCUPAZIONE SEMPLICE DI TIPO APERTA**  
(ombrelloni o tende a sbraccio; delimitazione su 2 o 3 lati)

Caratteristiche:

- Arredi e accessori
- Elementi di delimitazione
- Elementi di livellamento
- Elementi di copertura

**Arredi di base e accessori** tavoli e sedie coordinati e idonei alla seduta, in materiale metallico, in legno o ecocompatibile, i cui modelli dovranno essere illustrati nella richiesta. Stufe ed elementi di illuminazione: le tipologie prescelte dovranno essere illustrate nella richiesta mediante apposite foto e modelli. I corpi illuminanti dovranno emettere luci con tonalità calde, avere decorazione contenuta e integrata con gli arredi e gli elementi di delimitazioni prescelti. Le stufe dovranno essere del tipo a fungo o lampade scaldanti.

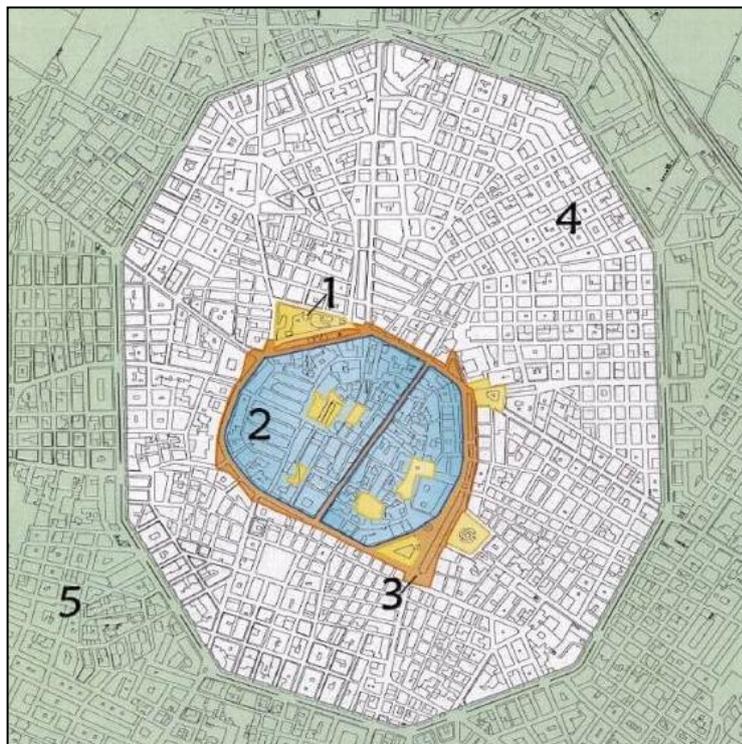

Ubicazione aree 1-2-3-4-5




*schemi esemplificativi*

**Elementi di delimitazione** : - balaustre di carattere semplice e lineare in legno (naturale o bianco) o ferro verniciato di colore bianco o grigio micato con elementi tubolari e corrimano superiore di altezza massima di m 1,20; - paraventi in vetro trasparente e struttura metallica di altezza massima di m 1,20; - fioriere in legno o in ferro ove potranno essere piantumate essenze con effetto siepe di altezza massima di m 1,20. Nelle Aree 1 (a tutela delle visuali significative), 2 e 3 è consentita la delimitazione solo con balaustre.

**Elementi di livellamento**: - pavimentazione/pedane realizzate in doghe di legno impregnato accostate tra di loro a formare una superficie continua, eventualmente sorrette da supporti regolabili e con zoccolatura perimetrale di chiusura. L'uso potrà essere consentito nei seguenti casi: superficie di appoggio disconnessa, particolare pendenza del suolo (pendenza variabile da un minimo dell'1% ad un massimo del 10%), presenza di elementi incompatibili (chiusini, pozzetti), quando devono funzionare da raccordo tra marciapiede e carreggiata stradale in caso di occupazione mista (marciapiede - carreggiata stradale). La dimensione dovrà corrispondere a quella dell'occupazione. Tali elementi potranno essere utilizzati in qualsiasi area urbana in cui è stato suddiviso il territorio comunale, ove non sia presente una pavimentazione di pregio.

**Elementi di copertura**: - **ombrelloni**: elementi eventualmente accostabili ad ottenere occupazioni di dimensioni variabili, realizzati in tela antipioggia di colore bianco o corda (limitatamente alle Aree 1-2-3, mentre nelle Aree 4 e 5 di colore consono al fabbricato prospiciente), del tipo a palo centrale o a supporto laterale in legno o in ferro, appoggiati a terra con piastre opportunamente zavorrate, di disegno semplice, coordinati per finiture e materiali agli elementi dell'intera struttura. Tali elementi potranno essere utilizzati in qualsiasi area urbana in cui è stato suddiviso il territorio comunale. - **Tende a sbraccio** con struttura in materiale metallico realizzati in tela antipioggia di colore bianco o corda (limitatamente alle Aree 1-2-3, mentre nelle Aree 4 e 5 di colore consono al fabbricato prospiciente), coordinati per finiture e materiali agli elementi dell'intera struttura. Tali elementi potranno essere utilizzati in qualsiasi area urbana in cui è stato suddiviso il territorio comunale, ad esclusione delle zone in prossimità di edifici vincolati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii..

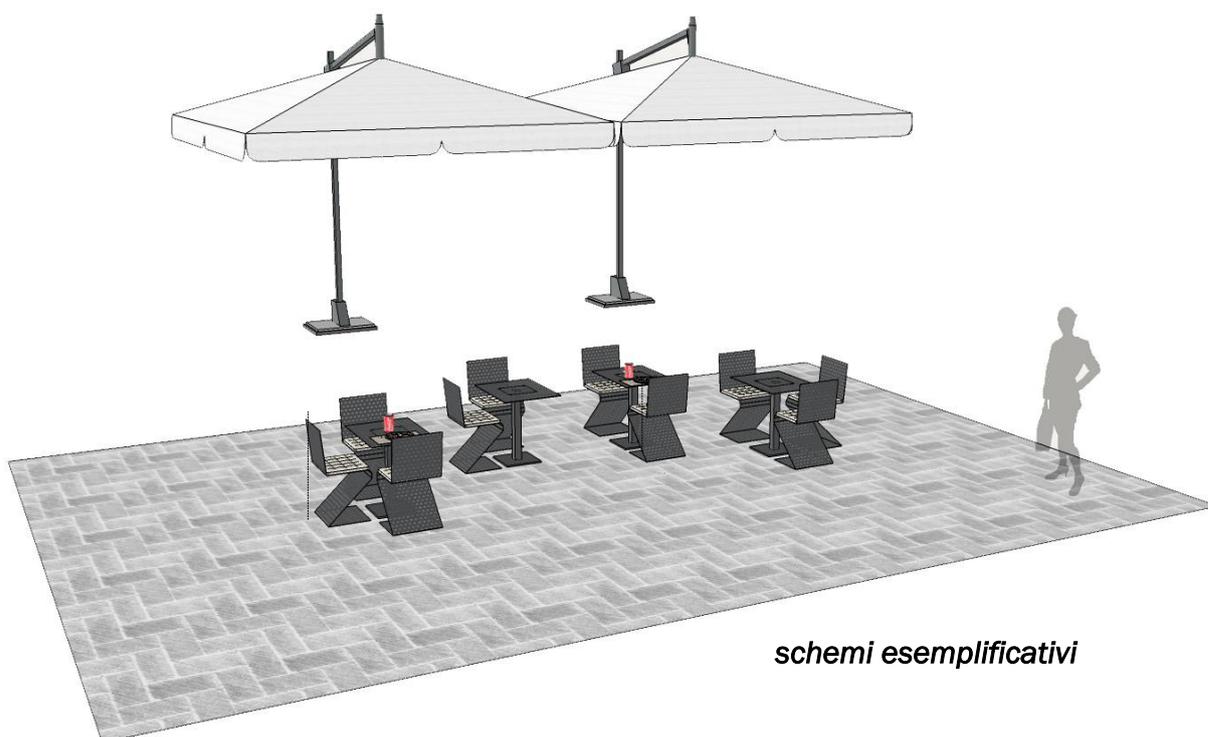


***schemi esemplificativi***

**OCCUPAZIONE SEMPLICE DI TIPO SEMIAPERTA**  
(ombrelloni e tende a sbraccio; delimitazioni su 2, 3 o 4 lati)

**Caratteristiche:**

- Arredi e accessori
- Elementi di delimitazione
- Elementi di livellamento
- Elementi di copertura

**Arredi di base e accessori:** tavoli e sedie coordinati e idonei alla seduta, in materiale metallico, in legno o ecocompatibile, i cui modelli dovranno essere illustrati nella richiesta; stufe ed elementi di illuminazione: le tipologie prescelte dovranno essere illustrate nella richiesta mediante apposite foto e modelli. I corpi illuminanti dovranno emettere luci con tonalità calde, avere decorazione contenuta e integrata con gli arredi e gli elementi di delimitazioni prescelti. Le stufe dovranno essere del tipo a fungo o lampade scaldanti.

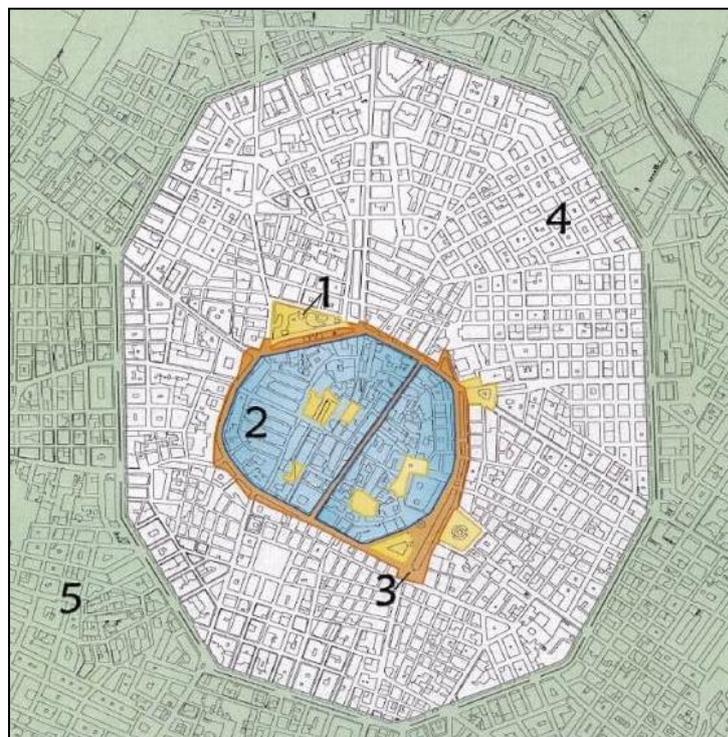

Ubicazione aree 2-3-4-5




schemi esemplificativi

**Elementi di delimitazione:** - balaustre di carattere semplice e lineare in legno (naturale o bianco) o ferro verniciato di colore bianco o grigio, con elementi tubolari e corrimano superiore di altezza massima di m 1,20; - paraventi in vetro trasparente e struttura metallica di altezza massima di m 1,20; - fioriere in legno o in ferro ove potranno essere piantumate essenze con effetto siepe di altezza massima di m 1,20. Nelle aree in corrispondenza di edifici vincolati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii., nonchè nell'Area 2, è consentita la delimitazione solo con balaustre su due lati.

**Elementi di livellamento** pavimentazione/pedane realizzate in doghe di legno impregnato accostate tra di loro a formare una superficie continua, eventualmente sorrette da supporti regolabili e con zoccolatura perimetrale di chiusura. L'uso potrà essere consentito nei seguenti casi: superficie di appoggio disconnessa, particolare pendenza del suolo (pendenza variabile da un minimo dell'1% ad un massimo del 10%), presenza di elementi incompatibili (chiusini, pozzetti), quando devono funzionare da raccordo tra marciapiede e carreggiata stradale in caso di occupazione mista (marciapiede - carreggiata stradale). La dimensione dovrà corrispondere a quella dell'occupazione. Tali elementi potranno essere utilizzati in qualsiasi area urbana in cui è stato suddiviso il territorio comunale, ove non sia presente una pavimentazione di pregio.

**Elementi di copertura :** **ombrelloni:** elementi eventualmente accostabili ad ottenere occupazioni di dimensioni variabili, realizzati in tela antipioggia di colore bianco o corda (limitatamente alle Aree 2-3, mentre nelle Aree 4 e 5 di colore consono al fabbricato prospiciente), del tipo a palo centrale o a supporto laterale, appoggiati a terra con piastre opportunamente zavorrate, di disegno semplice, coordinati per finiture e materiali agli elementi di dell'intera struttura. Tali elementi potranno essere utilizzati in qualsiasi area urbana in cui è stato suddiviso il territorio comunale. - **Tende a braccio** con struttura in materiale metallico realizzati in tela antipioggia di colore bianco o corda (limitatamente alle Aree 2-3, mentre nelle Aree 4 e 5 di colore consono al fabbricato prospiciente), coordinati per finiture e materiali agli elementi dell'intera struttura. Tali elementi potranno essere utilizzati in qualsiasi area urbana in cui è stato suddiviso il territorio comunale, ad esclusione delle zone in prossimità di edifici vincolati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii..

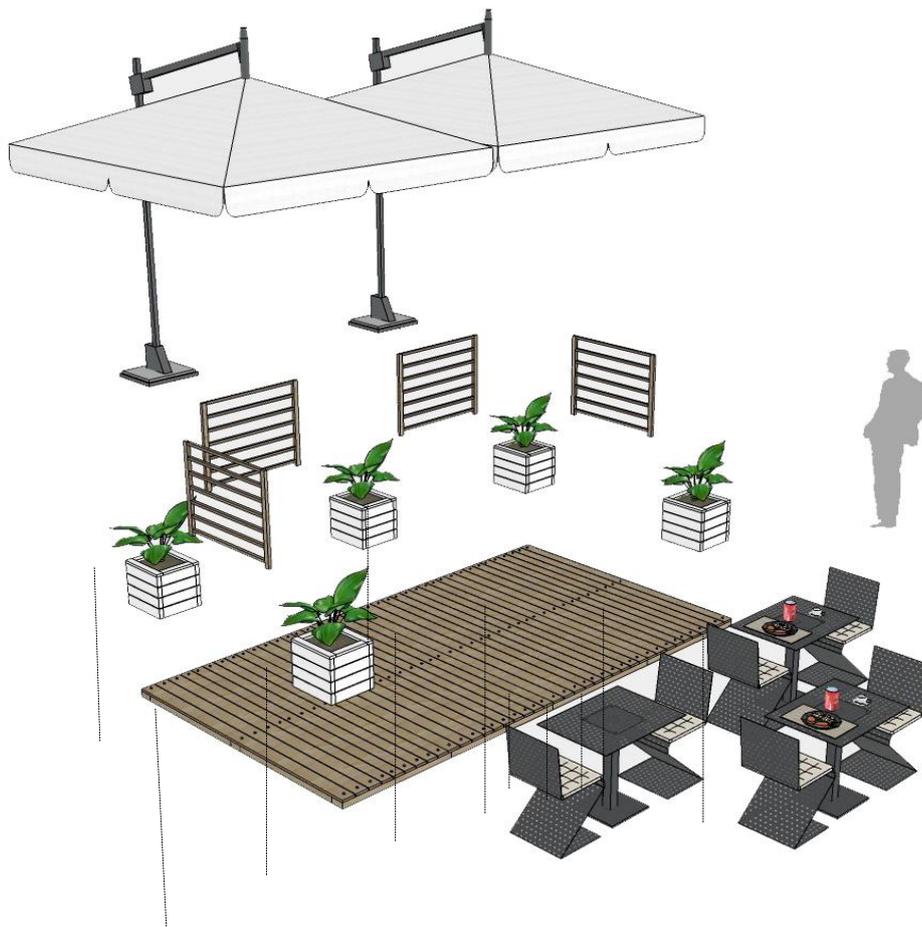


**DEHOR PARZIALENTE CHIUSO** (ombrelloni - tende a sbraccio - pergole e gazebo)


Caratteristiche:

- Arredi e accessori
- Elementi di delimitazione
- Elementi di livellamento
- Elementi di copertura

**Arredi di base e accessori:** tavoli e sedie coordinati e idonei alla seduta, in materiale metallico, in legno o ecocompatibile, i cui modelli dovranno essere illustrati nella richiesta; stufe ed elementi di illuminazione: le tipologie prescelte dovranno essere illustrate nella richiesta mediante apposite foto e modelli. I corpi illuminanti dovranno emettere luci con tonalità calde, avere decorazione contenuta e integrata con gli arredi e gli elementi di delimitazioni prescelti. Le stufe dovranno essere del tipo a fungo o lampade scaldanti.

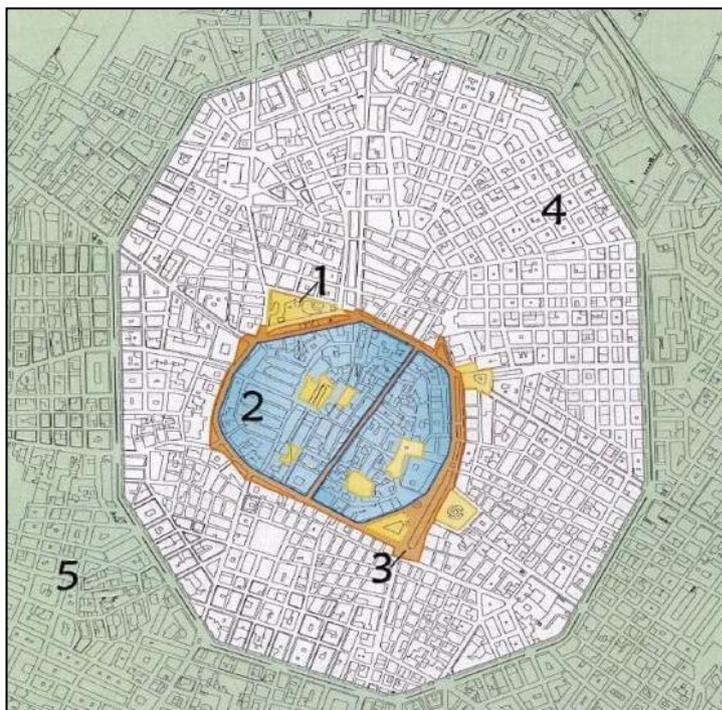

Ubicazione aree 3-4-5

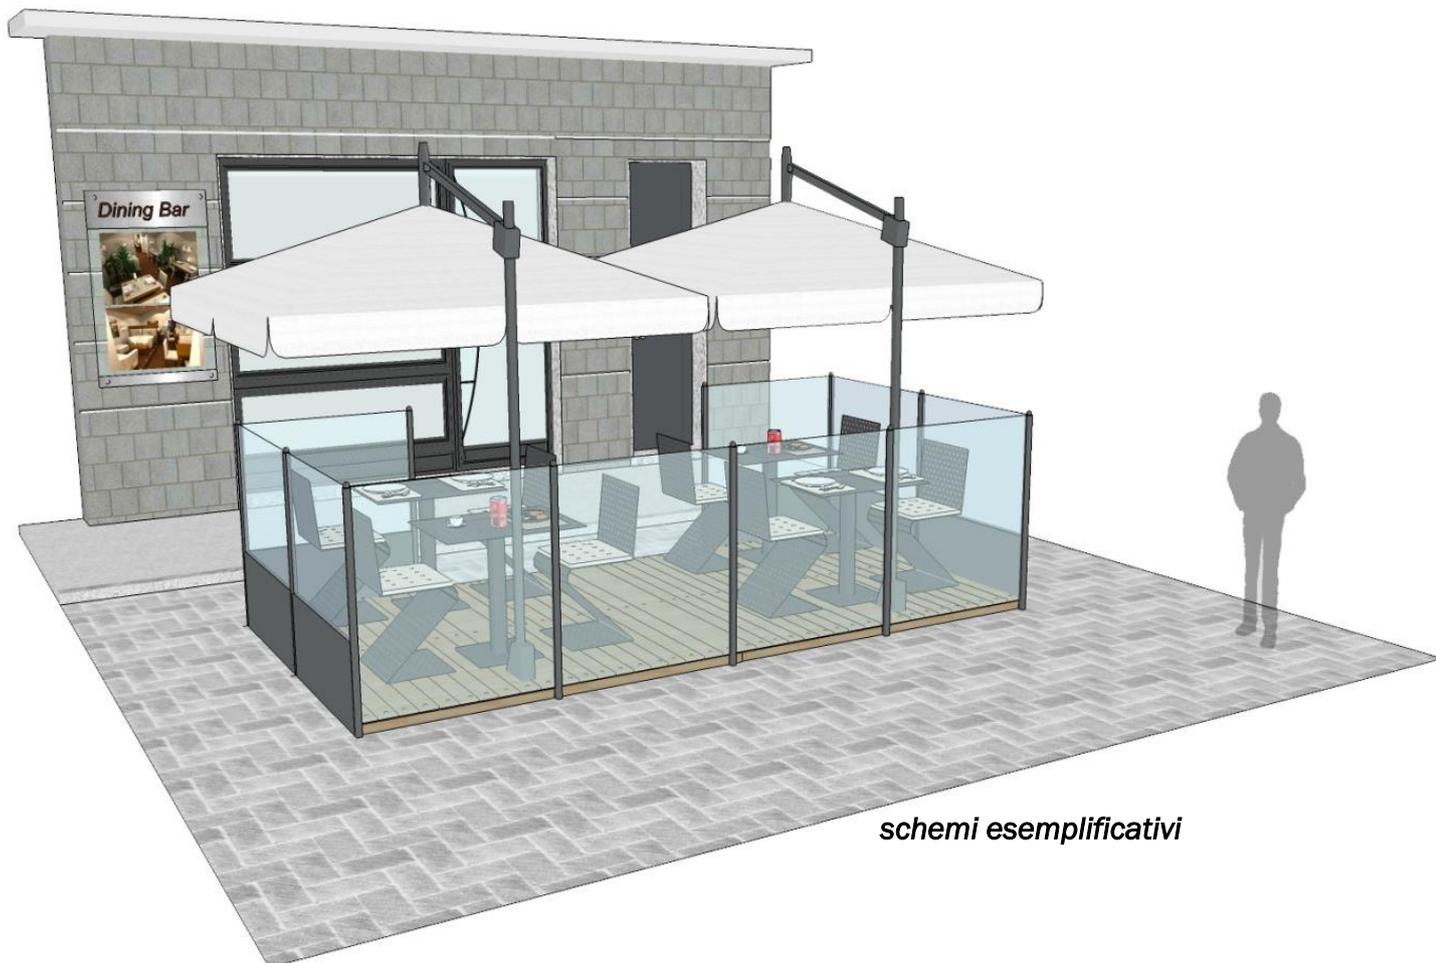


*schemi esemplificativi*

**Elementi di delimitazione:** balaustre di carattere semplice e lineare in legno (naturale o bianco) o ferro verniciato di colore bianco o grigio micato con elementi tubolari e corrimano superiore di altezza massima di m 1,60; paraventi in vetro trasparente e struttura metallica di altezza massima di m 1,60; fioriere in legno o in ferro degli stessi colori previsti per le balaustre, ove potranno essere piantumate essenze con effetto siepe di altezza massima di m 1,60. Nell'Area 3 è consentita la delimitazione solo con balaustre di altezza massima di m. 1,20.

**Elementi di livellamento:** pavimentazione/pedane realizzate in doghe di legno impregnato accostate tra di loro a formare una superficie continua, eventualmente sorrette da supporti regolabili e con zoccolatura perimetrale di chiusura. L'uso potrà essere consentito nei seguenti casi: superficie di appoggio disconnessa, particolare pendenza del suolo (pendenza variabile da un minimo dell'1% ad un massimo del 10%), presenza di elementi incompatibili (chiusini, pozzetti), quando devono funzionare da raccordo tra marciapiede e carreggiata stradale in caso di occupazione mista (marciapiede - carreggiata stradale). La dimensione dovrà corrispondere a quella dell'occupazione. Tali elementi potranno essere utilizzati in qualsiasi area urbana in cui è stato suddiviso il territorio comunale, ove non sia presente una pavimentazione di pregio.

**Elementi di copertura : ombrelloni:** elementi eventualmente accostabili ad ottenere occupazioni di dimensioni variabili, realizzati in tela anti-pioggia di colore bianco o corda (limitatamente all'Area 3, mentre nelle Aree 4 e 5 di colore consono al fabbricato prospiciente), del tipo a palo centrale o a supporto laterale, appoggiati a terra con piastre opportunamente zavorrate, di disegno semplice, coordinati per finiture e materiali agli elementi dell'intera struttura. Tali elementi potranno essere utilizzati in qualsiasi area urbana. **Tende a sbraaccio** con struttura in materiale metallico realizzati in tela anti-pioggia di colore bianco o corda (limitatamente all'Area 3, mentre nelle Aree 4 e 5 di colore consono al fabbricato prospiciente), coordinati per finiture e materiali agli elementi dell'intera struttura. Tali elementi potranno essere utilizzati in qualsiasi area urbana, ad esclusione delle zone in prossimità di edifici vincolati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii. **Pergole** in lamelle di legno (naturale o bianco) o in ferro o in materiale ecocompatibile, verniciato di colore bianco o grigio micato, eventualmente sormontate da teli anti-pioggia di colore bianco o corda (limitatamente all'Area 3, mentre nelle Aree 4 e 5 di colore consono al fabbricato prospiciente), ovvero orientabili con comando motorizzato che consente di regolare la quantità di luce fino alla chiusura completa tramite guarnizioni che permettano la protezione dalla pioggia, di forma regolare eventualmente accostabili ad ottenere dehors di dimensioni variabili, appoggiate a terra con piastre opportunamente dimensionate e zavorrate. Tali elementi potranno essere utilizzati nelle Aree 3, 4 e 5, ad esclusione delle aree in corrispondenza di edifici vincolati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii.. Le pergole realizzate con materiale ecocompatibile sono escluse nell'Area 3. **Gazebo** modulari con strutture in legno o ferro o in materiale ecocompatibile, verniciato di colore bianco o grigio micato, sormontati da teli anti-pioggia di colore bianco o corda (limitatamente all'Area 3, mentre nelle Aree 4 e 5 di colore consono al fabbricato prospiciente), di forma regolare eventualmente accostabili ad ottenere dehors di dimensioni variabili, di disegno semplice e coordinati per finiture e materiali in modo da integrarsi agli elementi dell'intera struttura. Tali elementi potranno essere utilizzati nelle Aree 3, 4 e 5, ad esclusione delle aree in corrispondenza di edifici vincolati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii.. Le strutture realizzate con materiale ecocompatibile sono escluse nell'Area 3.

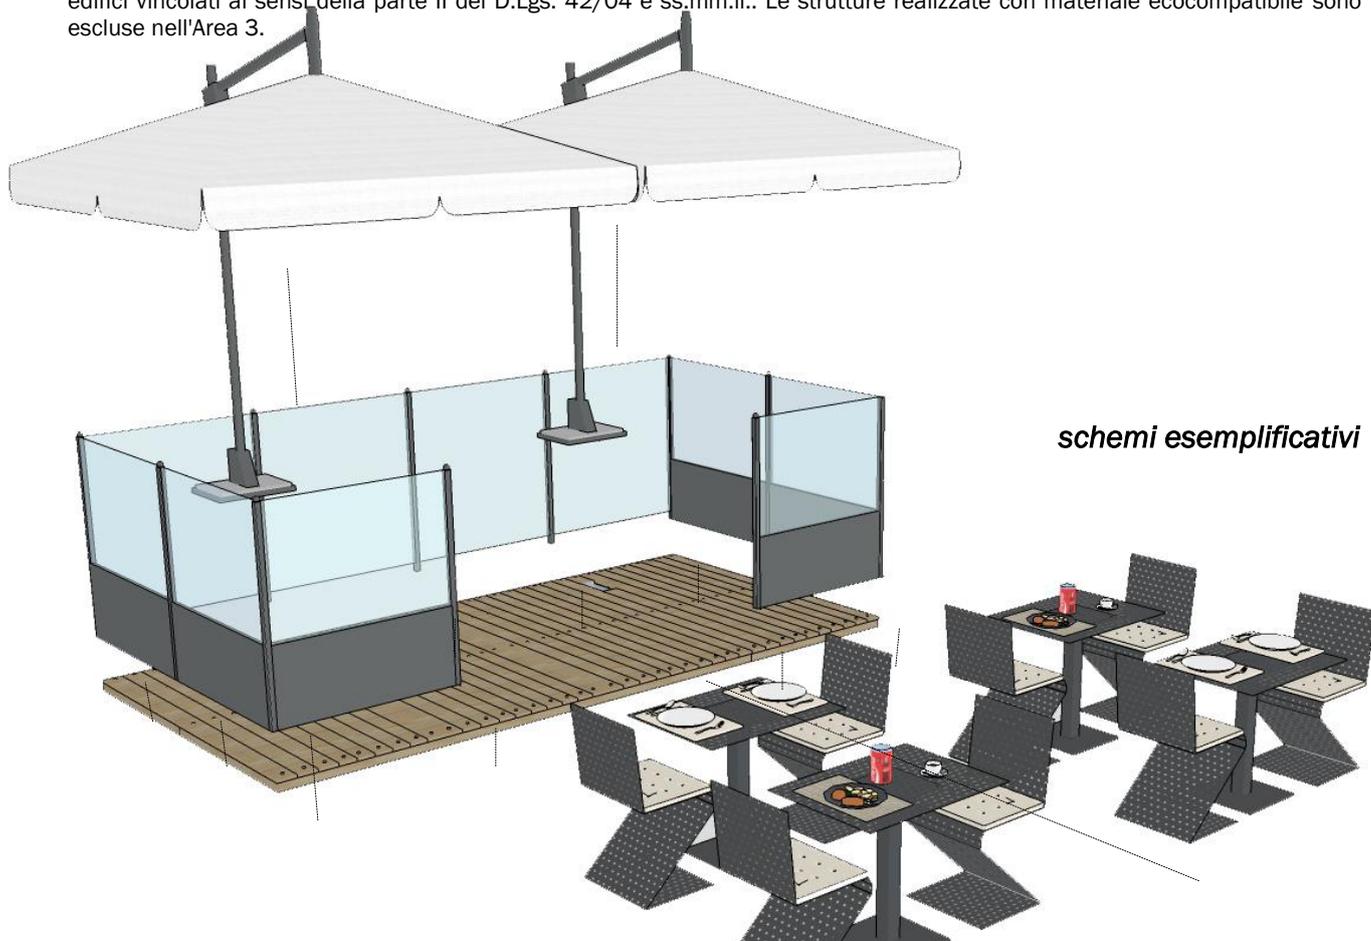

schemi esemplificativi



*schemi esemplificativi*




### DEHOR A STRUTTURA DEFINITA (pergole e gazebo)


#### Caratteristiche:

- Arredi e accessori
- Elementi di delimitazione
- Elementi di livellamento
- Elementi di copertura

**Arredi di base e accessori** tavoli e sedie coordinati e idonei alla seduta, in materiale metallico, in legno o ecocompatibile, i cui modelli dovranno essere illustrati nella richiesta; stufe ed elementi di illuminazione: le tipologie prescelte dovranno essere illustrate nella richiesta mediante apposite foto e modelli. I corpi illuminanti dovranno emettere luci con tonalità calde, avere decorazione contenuta e integrata con gli arredi e gli elementi di delimitazioni prescelti. Le stufe dovranno essere del tipo a fungo o lampade scaldanti.

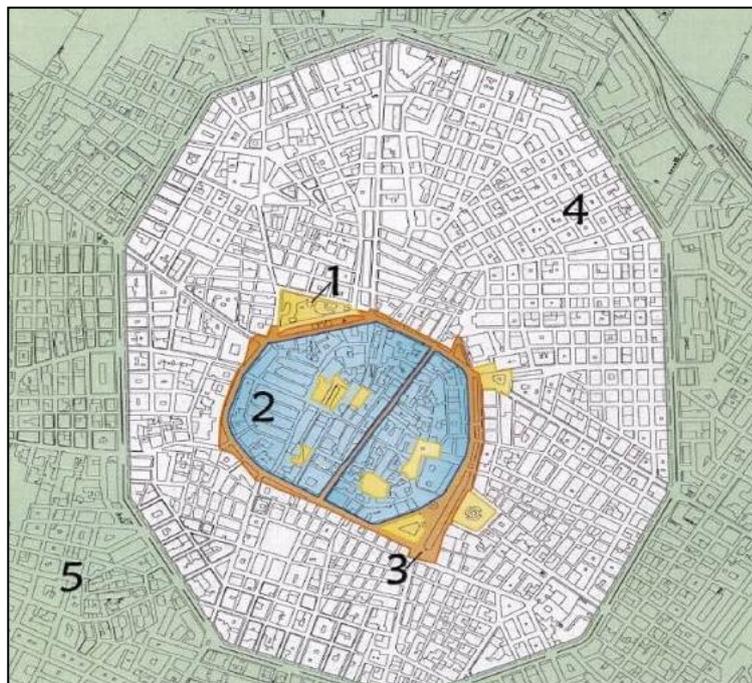

Ubicazione aree 4-5

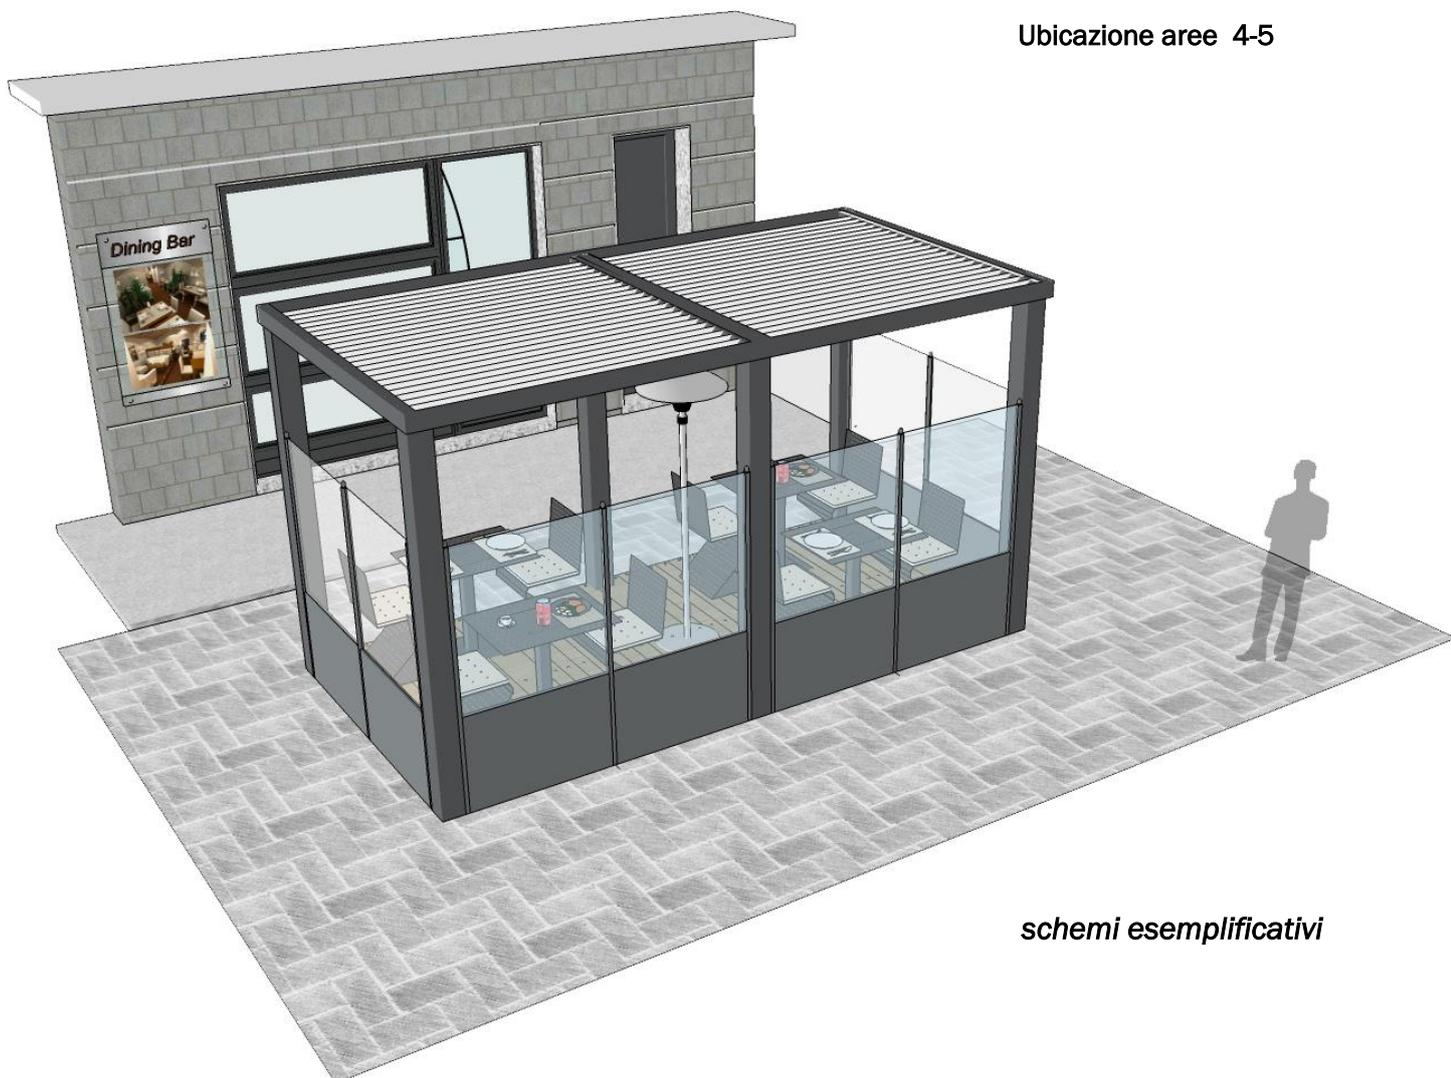

*schemi esemplificativi*

**Elementi di delimitazione:** balaustre di carattere semplice e lineare in legno (naturale o bianco) o ferro verniciato di colore bianco o grigio micato, con elementi tubolari e corrimano superiore di altezza massima di m 2,20; paraventi in vetro trasparente e struttura metallica di altezza massima di m 2,20; fioriere in legno o in ferro ove potranno essere piantumate essenze con effetto siepe di altezza massima di m 1,20.

**Elementi di livellamento** pavimentazione/pedane realizzate in doghe di legno impregnato accostate tra di loro a formare una superficie continua, eventualmente sorrette da supporti regolabili e con zoccolatura perimetrale di chiusura. L'uso potrà essere consentito nei seguenti casi: superficie di appoggio disconnessa, particolare pendenza del suolo (pendenza variabile da un minimo dell'1% ad un massimo del 10%), presenza di elementi incompatibili (chiusini, pozzetti), quando devono funzionare da raccordo tra marciapiede e carreggiata stradale in caso di occupazione mista (marciapiede - carreggiata stradale). La dimensione dovrà corrispondere a quella dell'occupazione. Tali elementi potranno essere utilizzati in qualsiasi area urbana in cui è stato suddiviso il territorio comunale, ove non sia presente una pavimentazione di pregio.

**Elementi di copertura : pergole** in lamelle di legno (naturale o bianco) o in ferro o in materiale ecocompatibile verniciato di colore bianco o grigio micato, eventualmente sormontate da teli anti-pioggia di colore consono al fabbricato prospiciente, ovvero orientabili con comando motorizzato che consente di regolare la quantità di luce fino alla chiusura completa tramite guarnizioni che permettano la protezione dalla pioggia, di forma regolare eventualmente accostabili ad ottenere dehors di dimensioni variabili, appoggiate a terra con piastre opportunamente dimensionate e zavorrate. Tali elementi potranno essere utilizzati nelle Aree 4 e 5, ad esclusione delle aree in corrispondenza di edifici vincolati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii.. **Gazebo** modulari con strutture di sostegno in legno (naturale o bianco) o in ferro o in materiale ecocompatibile verniciato di colore bianco o grigio micato, sormontati da teli anti-pioggia di colore consono al fabbricato prospiciente, di forma regolare eventualmente accostabili ad ottenere dehors di dimensioni variabili, di disegno semplice e coordinati per finiture e materiali in modo da integrarsi agli elementi di dell'intera struttura. Tali elementi potranno essere utilizzati nelle Aree 4 e 5, ad esclusione delle aree in corrispondenza di edifici vincolati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii..

